

RFID 钢丝绳铅封

UHF
超高频抗金属



新款
推荐

广泛应用于物流业，集装箱门、卡车厢门，油船、液化气桶、安全门、井口阀门等电子资产巡检、仓库管理等；材料选用锌合金及钢丝绳，标签信息不可更改性，抗干扰性强信息存储密度大，不怕污染等性能。



✦ RFID 电子铅封标签

- ✦产品型号：Q5053
- ✦产品材质：ABS+1.0钢丝
- ✦产品规格：50*53*10mm
- ✦防护等级：IP65
- ✦产品重量：8.50克
- ✦工作温度：-30~85℃
- ✦工作频率：860-960MHz/125KHz / 13.56MHz
- ✦芯片协议：TK4100 / ICODE SLIX / NTAG213 / F08
14443A / 15693 / FDX-B （可定制芯片）
- ✦读取距离：超高频UHF：0.1-5米
低频(LF) / 高频(HF): 1-- 12cm
- ✦附加工艺：激光打码 / 丝印图案/UV喷图
- ✦产品颜色：红/蓝/黄/绿/黑 / 白


✦应用领域：广泛应用于货物标志牌、物流运输业设施、安防巡检、石油化工设施、轨道交通设施、移动通讯设施、标识防伪、生物辨别、安保巡查设施、电力资产设备管理等，采用聚苯硫醚材料高温注塑，是一种新型高性能热塑性树脂，具有机械强度高、耐温好、耐化学药品性、绝缘性好、承受能力强,芯片优良等优点。有效保护芯片；高频无源非接触式信息存储和读取数据化管理，抗干扰性强且信息存储量大，方便日常的维护工作及信息化采集管理。



附图1:



产品矢量图

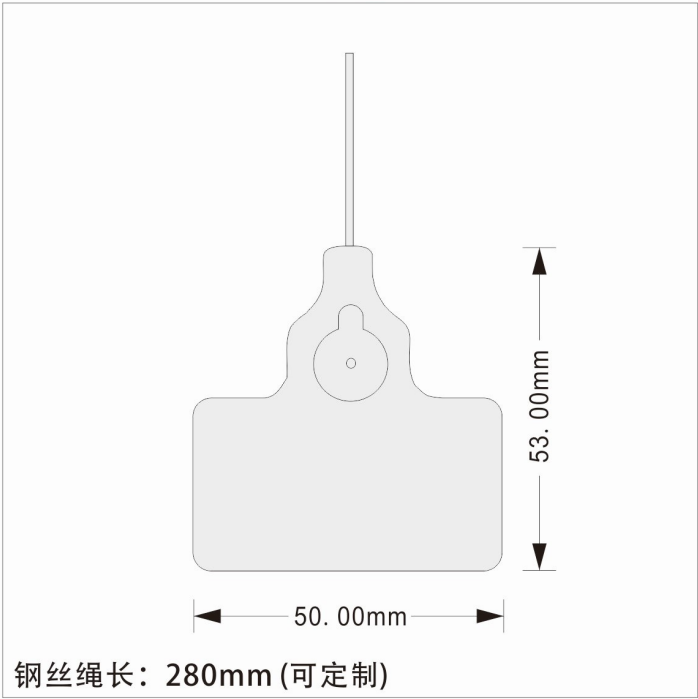

✦ RFID 电子铅封标签

- ✦产品型号：Q7828
- ✦产品规格：78*28*10mm
- ✦产品重量： 11.0克
- ✦工作频率： 860-960MHz/125KHz / 13.56MHz
- ✦芯片协议：TK4100 / I CODE SLIX / NTAG213 / F08
14443A / 15693 / FDX-B （可定制芯片）
- ✦读取距离：超高频UHF：0.1-5米
低频(LF) / 高频(HF): 1-- 12cm
- ✦附加工艺： 激光打码 / 丝印图案/UV喷图
- ✦产品颜色： 红/蓝/黄/绿/黑 / 白


✦应用领域：广泛应用于货物标志牌、物流运输业设施、安防巡检、石油化工设施、轨道交通设施、移动通讯设施、标识防伪、生物辨别、安保巡查设施、电力资产设备管理等，采用聚苯硫醚材料高温注塑，是一种新型高性能热塑性树脂，具有机械强度高、耐高温好、耐化学药品性、绝缘性好、承受能力强,芯片优良等优点。有效保护芯片；高频无源非接触式信息存储和读取数据化管理，抗干扰性强且信息存储量大，方便日常的维护工作及信息化采集管理。



附图1:



产品矢量图

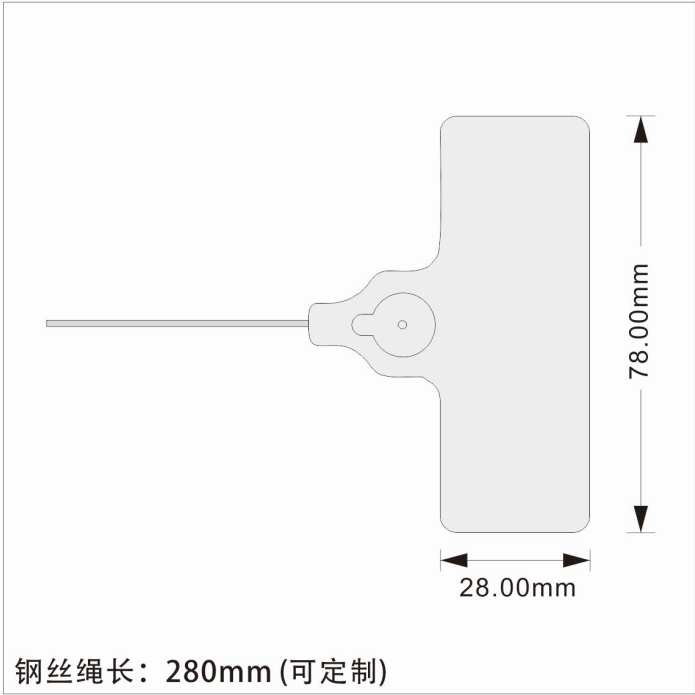

✦ RFID 电子铅封标签

- ✦产品型号：Q8256
- ✦产品规格：82*56*10mm
- ✦产品重量：13.0克
- ✦工作频率：860-960MHz/125KHz / 13.56MHz
- ✦芯片协议：TK4100 / I CODE SLIX / NTAG213 / F08
- ✦芯片协议：14443A / 15693 / FDX-B （可定制芯片）
- ✦读取距离：超高频UHF：0.1-5米
- ✦读取距离：低频(LF) / 高频(HF): 1-- 12cm
- ✦附加工艺：激光打码 / 丝印图案/UV喷图
- ✦产品颜色：红/蓝/黄/绿/黑 / 白


✦应用领域：广泛应用于货物标志牌、物流运输业设施、安防巡检、石油化工设施、轨道交通设施、移动通讯设施、标识防伪、生物辨别、安保巡查设施、电力资产设备管理等，采用聚苯硫醚材料高温注塑，是一种新型高性能热塑性树脂，具有机械强度高、耐高温好、耐化学药品性、绝缘性好、承受能力强,芯片优良等优点。有效保护芯片；高频无源非接触式信息存储和读取数据化管理，抗干扰性强且信息存储量大，方便日常的维护工作及信息化采集管理。



附图1:



产品矢量图

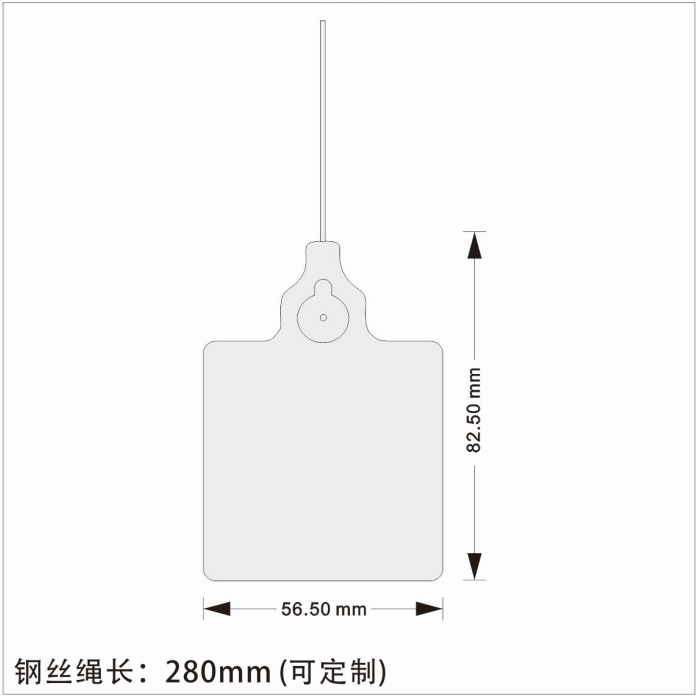

✦ RFID 电子铅封标签

✦产品型号：Q10028 ✦产品材质：ABS+1.0钢丝

✦产品规格：100*28*10mm ✦防护等级：IP65

✦产品重量： 11.0克 ✦工作温度：-30~85℃

✦工作频率：860-960MHz/125KHz / 13.56MHz

✦芯片协议：TK4100 / ICODE SLIX / NTAG213 / F08

14443A / 15693 / FDX-B （可定制芯片）

✦读取距离：超高频UHF：0.1-5米

低频(LF) / 高频(HF): 1-- 12cm

✦附加工艺： 激光打码 / 丝印图案/UV喷图

✦产品颜色： 红/蓝/黄/绿/黑 / 白

✦应用领域：广泛应用于货物标志牌、物流运输业设施、安防巡检、石油化工设施、轨道交通设施、移动通讯设施、标识防伪、生物辨别、安保巡查设施、电力资产设备管理等，采用聚苯硫醚材料高温注塑，是一种新型高性能热塑性树脂，具有机械强度高、耐高温好、耐化学药品性、绝缘性好、承受能力强,芯片优良等优点。有效保护芯片；高频无源非接触式信息存储和读取数据化管理，抗干扰性强且信息存储量大，方便日常的维护工作及信息化采集管理。



附图1:



产品矢量图

